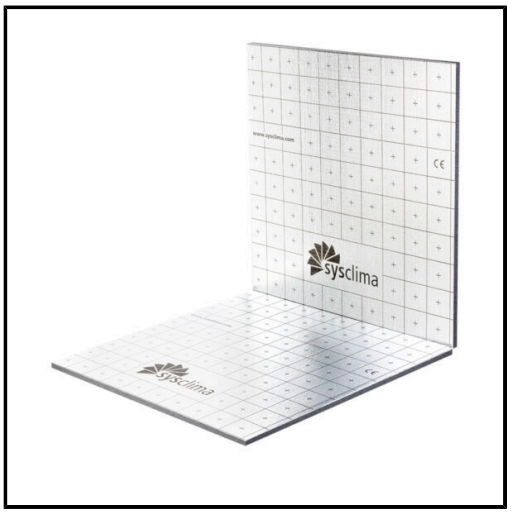


SYSCLIMA - Placa lisa grafitada termoacústica Sysclima ALU-PG-TA 25-2

Marca: SYSCLIMA
Referencia: 10140102501281
Código propio: 110631325
Código TMT:
EAN 13:
Precio sin IVA: **Regístrese para ver precios*
Precio por: 1 M2

Placa aislante termoacústica lisa según EN 13163 compuesta por 25 mm de poliestireno expandido grafitado y con film protector aluminizado que sirve a la vez de barrera antivapor y lámina difusora. Está reforzada con un entramado de fibras para mejorar la sujeción de las grapas. El tratamiento elastificante de la placa le permite ofrecer un importante aislamiento acústico al impacto manteniendo su alta resistencia térmica. DATOS TÉCNICOS: Dimensiones 2000 x 1000 mm - Superficie útil placa 2 m² - Conductividad Térmica 0,032 W/mk - Resistencia Térmica 0,75 m² K/W - Resistencia al fuego Clase F - Resistencia a la compresión 10 kPa - Aislamiento acústico 26 dB, Suministro 10 m².