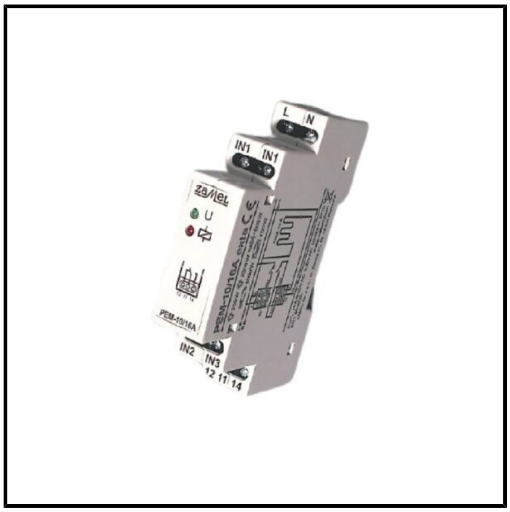


SALUS - Relé carril DIN DRM 16A

Marca: SALUS
Referencia: 999980
Código propio: S00999980
Código TMT:
EAN 13: 5903669501343
Precio sin IVA: **Regístrese para ver precios*
Precio por: 1 UD

Módulo de relé para montaje en carril DIN con salida conmutada libre de tensión y con una capacidad en contactos de 16 A y una potencia máxima de 2.000 W. Dispone de entradas de conmutación con tensión (SL) y libre de tensión (COM, NO). Ideal para instalaciones en las que se precisa de contactos libres de tensión para controlar los equipos (calderas, bombas de calor) pero la salida de maniobra del termostato es con tensión (230 V) como por ejemplo en los modelos VS 30, VS 35, HTRP 230 y HTRS 230. De gran utilidad cuando la potencia del equipo a controlar es superior a la del termostato, permitiendo puentear entre L y COM dando salida de 230 V a través de su salida conmutada NO y NC (máx. 16 A). Ofrece múltiples aplicaciones para ayudar a realizar maniobras eléctricas en las instalaciones. CARACTERÍSTICAS - Entradas para orden de maniobra con tensión (SL) o libre de tensión (COM, NO). - Salida conmutada libre de tensión (COM, NO, NC). - Segunda conexión L que facilita la alimentación de L a COM. - Garantía de coincidencia de fase cuando ésta es incierta en la entrada SL. - Montaje en carril DIN.